

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Vitrage :** Verre de sécurité trempé traité à chaud de 10 mm (ESG-H) .
- **Laquage armature :** RAL 9016 Blanc brillant  
RAL 9007 Gris brillant  
FS 7016 Gris Anthracite brillant
- **Profilés :** Système coulissant entièrement vitré. Construction portée coulissante par le bas. Rails posés au sol.
- **Guidage :** Galets montés sur roulements à billes silencieux avec surfaces de roulement résistantes à l'usure et sans entretien.
- **Cadre vertical :** cadre vertical laqué pour une meilleure étanchéité.
- **Poignée :** Poignée noire en matière plastique.
- **Écoulement de l'eau :** Structure inclinée au sol et traverses de longueur optimale. Embouts assurant l'étanchéité latérale des rails au sol .
- **Système de verrouillage :** Verrouillage de l'intérieur en partie basse. Verrouillage des parois fixes uniquement pour 2 et 3 parois. 4/6 parois (+)

### CARACTÉRISTIQUES

- **1 paroi :** Largeur min = 600mm  
Largeur max = 1600mm  
(voir détail grilles tarifs)
- **Parois supplémentaires :** Plusieurs combinaisons sont possibles pouvant aller jusqu'à 6 parois.

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


- **Poignée :** Divers modèles de poignées et de coquilles à l'intérieur et à l'extérieur.
- **Laquage armature :** Autre coloris Fines Structures sur demande.
- **Joint à fente profilé en U et joint brosse :** Pour une meilleure étanchéité à la pluie et au vent.

### DÉLAIS



- **5 à 6 semaines de fabrication dès validation de la confirmation de votre commande :** Les parois vitrées nécessitent un délai de fabrication plus long. Toutefois la pergola peut vous être livrée avant le vitrage.

### TYPES DE CONFIGURATIONS


**2 parois - 2 voies :** Ouverture des vantaux par la gauche ou la droite.

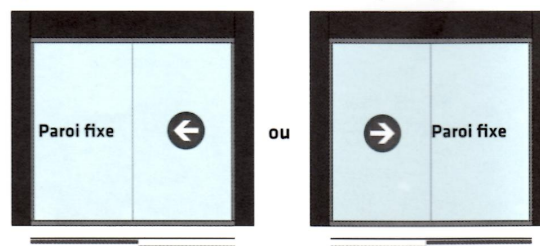


**3 parois - 3 voies :** Ouverture des vantaux par la gauche ou la droite.

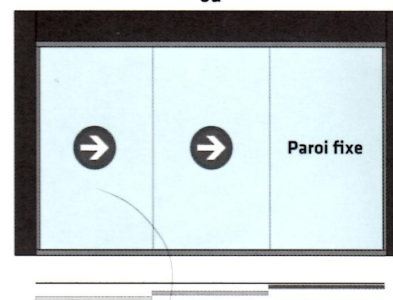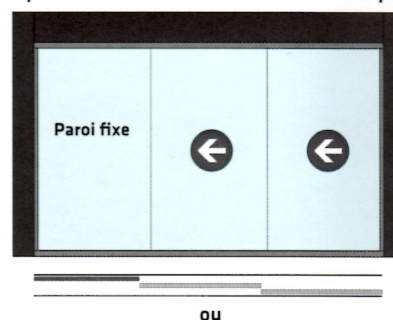

**4 parois - 2 voies :** Ouverture des vantaux par le milieu.

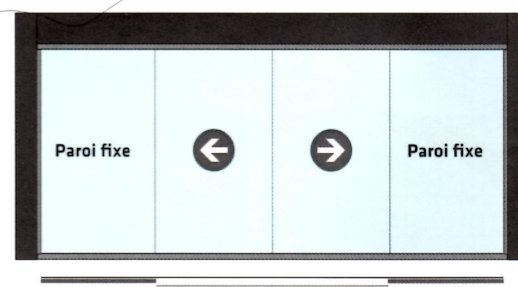




**6 parois - 3 voies :** Ouverture des vantaux par le milieu.

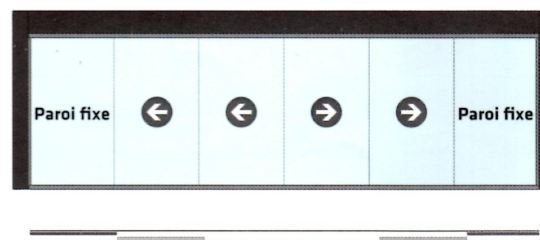

### SYSTÈME COULISSANT

oite.

oite.

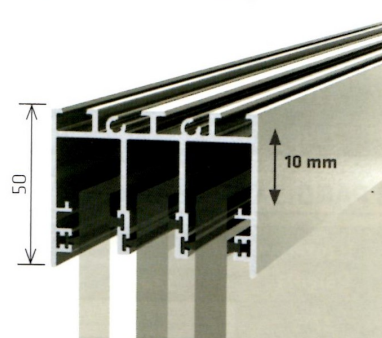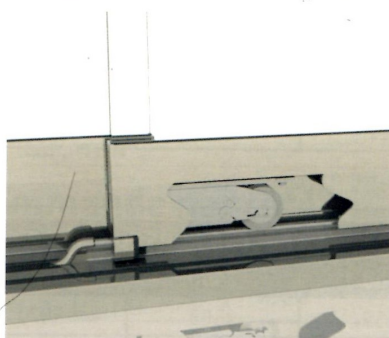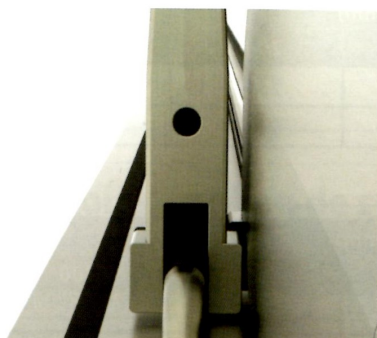

#### Confort



Lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte coulissante, les vantaux adjacents sont automatiquement déplacés au moyen d'un système d'entraînement intégré.

#### Roulement de souplesse

Les galets masqués montés sur roulements à billes garantissent un déplacement tout en douceur des vantaux, avec une surface de roulement silencieuse résistante à l'usure.

#### Compensation de la hauteur

Le rail de plafond compense des tolérances de hauteur jusqu'à 10 mm.

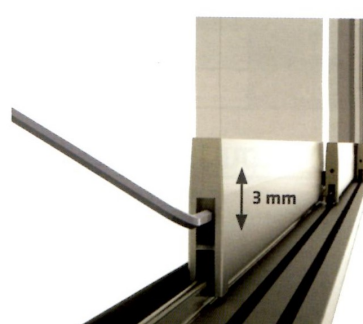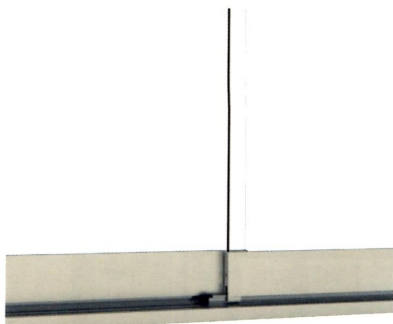

#### Étanchéité



Le système garantit une transparence maximale, une ventilation permanente ainsi qu'une bonne résistance à la pluie battante grâce à un recouvrement de 24 mm des vantaux en position fermée.

#### Écoulement de l'eau et nettoyage

Écoulement de l'eau et nettoyage ultra facile des rails inférieurs grâce à la **structure inclinée (3°)** au sol et à la longueur optimale des traverses.

#### Réglage de la hauteur

Pour compenser les tolérances de construction, il est possible de régler jusqu'à 3 mm la hauteur des galets de guidage encastrés.

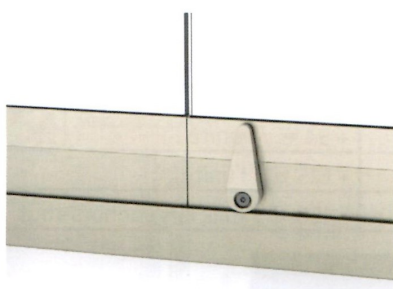


#### Verrouillage

Verrouillage à l'intérieur en standard dans le cas d'une ouverture vers la gauche ou vers la droite. Pour les ouvertures des vantaux par le centre prévoir une serrure au centre, en option (+)

#### Vitrage pour pose en angle à 90°

Système de pose pour la pergola avec Arche.

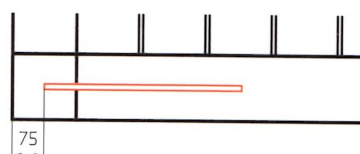

#### Position du rail sous la poutre

Système de pose pour la pergola avec Arche.

### TYPE DE POIGNÉES

#### Poignée standard



Intérieur



Extérieur

Poignée en matière plastique, ø 50 mm de série.

#### Poignées optionnelles



Poignée en acier inoxydable, ø 50 mm.



Poignée en acier plate, ø 80 mm.